

Model TURDA0.1G50G-626USB

Digital Attenuator
0.1-50 GHz, 6-Bit, 0.5 dB LSB,63 dB Range

- Feature:
- Ultra Wide Band: 0.1-50GHz
 - 6-Bit, 0.5 dB LSB, 63 dB Range
 - Low Insertion Loss
 - High Attenuator Accuracy

电气特性 Electrical :

参数Parameter		Min	Typ	Max	单位Units
频率范围 Frequency range		0.1-50			GHz
插损 Insertion Loss	@0.1-20GHz		10		dB
	@20-40GHz		15		
	@40-50GHz		20		
衰减范围 Attenuation Range		63			dB
控制位数 Control Bit TTL		6			Bit
衰减步进 Attenuation Step		0.5			dB
切换速度 Switch Speed			3		ms
输入驻波 Input VSWR			2.2	2.5	:1
输出驻波 Output VSWR			2.2	2.5	:1
最大输入功率 Input Max Power				27	dBm
直流电压 DC Voltage		USB供电			V DC
直流电流 DC Supply Current		USB供电			mA
阻抗 Impedance		50			Ohms

机械特性 Mechanical :


参数 Parameter	指标 Value	单位Units
输入/输出接口 Input /Output Connector	2.4mm Female/2.4mm Female	
DC控制接口 DC control interface	USB 2.0 Type A	
尺寸 Size	/	mm
重量 Weight	70	g

绝对最大值 Absolute Maximum Ratings:

参数 Parameter	指标 Value
--------------	----------

外形尺寸 Outline Drawing:

Unit: mm

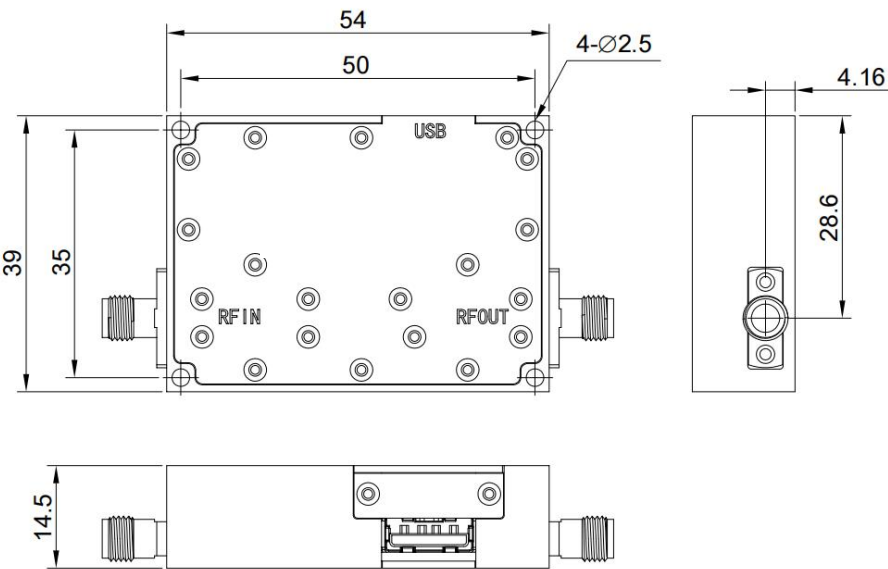

上位机软件:



温度环境 Environmental Conditions:



OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC SENSITIVE
DEVICES


参数 Parameter	Min	Typ	Max	单位 Units
操作温度 Operating Temperature	-45		+85	℃
存储温度 Non-operating Temperature	-55		+125	℃
相对湿度 Relative humidity		95		%
海拔 Altitude	50,000			feet
震动 Shock / Vibration(MIL-STD-810F)	25g rms (15 degree 2KHz) endurance, 1 hour per axis			
冲击 Shock(non operating)	20G for 11msc half sin wave,3 axis both directions			

订货信息 Ordering Information:

标准型号 Part Number	描述 Description	版本号Revision
------------------	----------------	-------------


典型曲线 Typical Performance Data:

VSWR&Insertion Loss vs Frequency

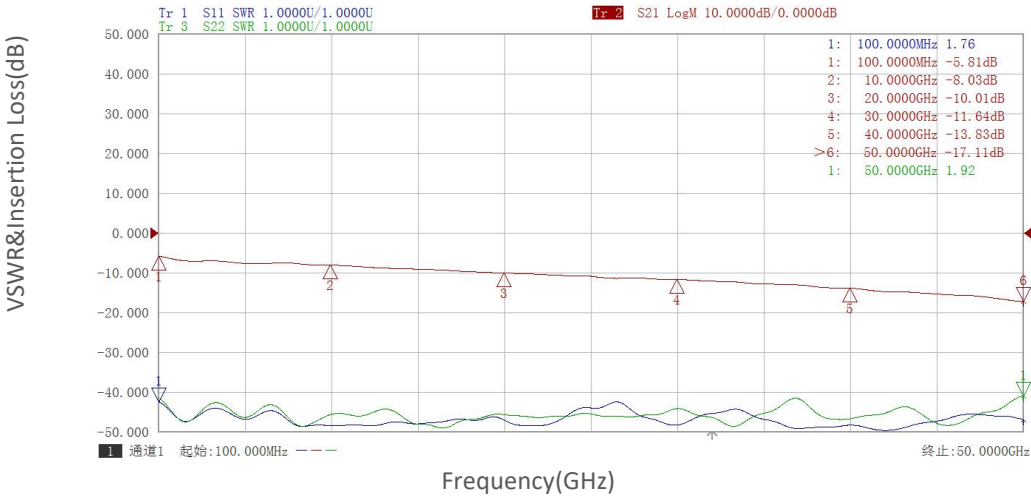

0.5dB:

VSWR&Attenuation vs Frequency

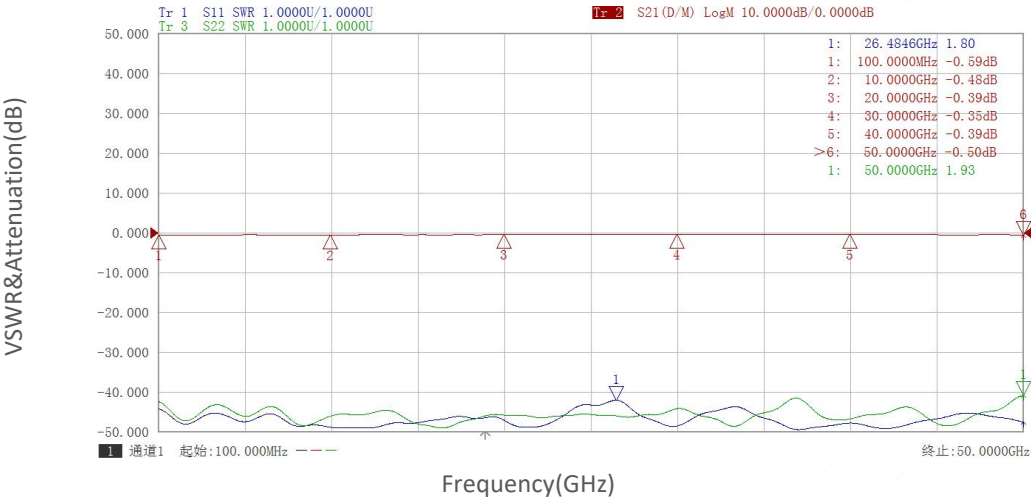


4dB:

VSWR&Attenuation vs Frequency




典型曲线 Typical Performance Data:

16dB:

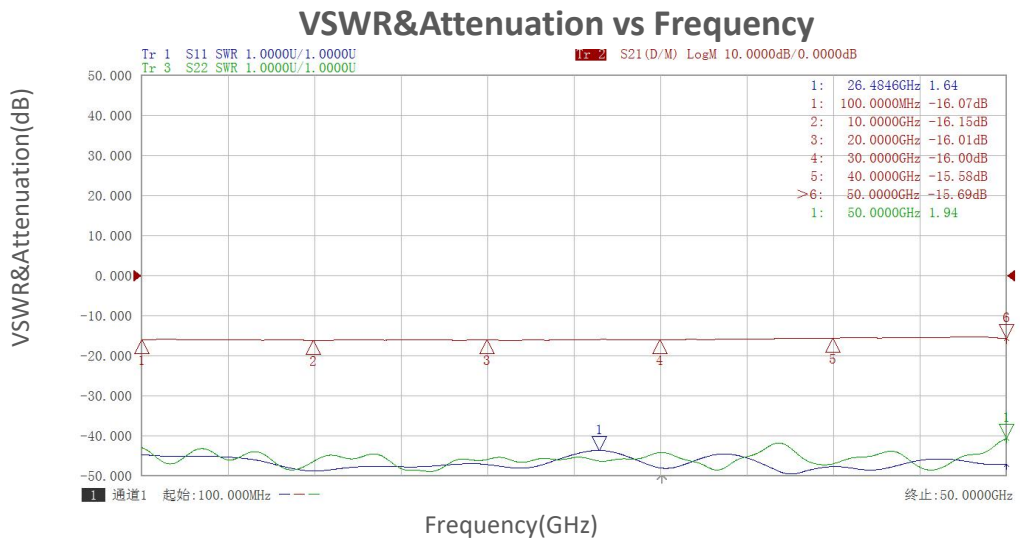

31.5dB:

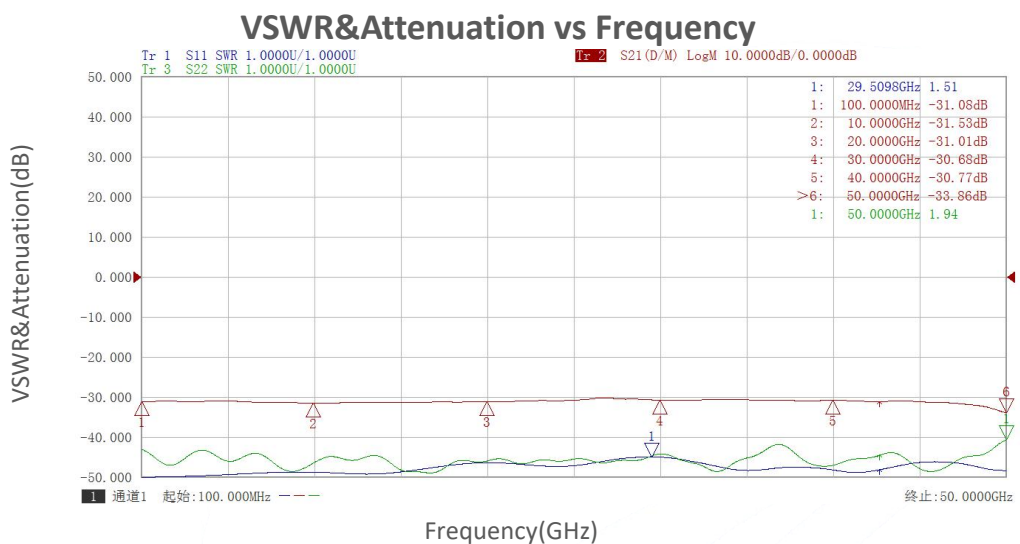

63dB:

