

## TURDP18G26.5G-3606

### 18-26.5GHz

#### Feature:

- Ultra Wide Band: 18-26.5GHz
- High Phase Shift Accuracy
- High Phase Shift Range
- Low Phase Error

#### 电气特性 Electrical:

参数Parameter	Min.	Typ.	Max.	单位Units
频率范围 Frequency range	18-26.5			GHz
插损 Insertion Loss		13		dB
输入驻波 Input VSWR		1.8	2.1	:1
输出驻波 Output VSWR		1.8	2.1	:1
最小步进 Lesat Significant Bit(LSB)		5.625		°
移相范围 Phase Shift Range		360		°
相位精度 Phase accuracy		±5	±15	°
耐功率 Power Handing			25	dBm
切换速度 Switching speed		20		ns
直流电压 DC Voltage		+5		V DC
直流电流 DC Supply Current		20		mA
控制位数 Number of Bits		6		Bit


#### 机械特性 Mechanical :

参数Parameter	指标 Value	单位Units
输入输出接口 Input /Output Connector	2.92 Female	
DC和控制接口 DC and control interface	J30J-9ZKP	
尺寸 Size	28*20*15	mm
重量 Weight	/	g

#### 绝对最大值 Absolute Maximum Ratings:

参数Parameter	指标 Value
供电偏置电压 Supply Bias Voltage	+5V (±5%)

Unit: mm(Inches)

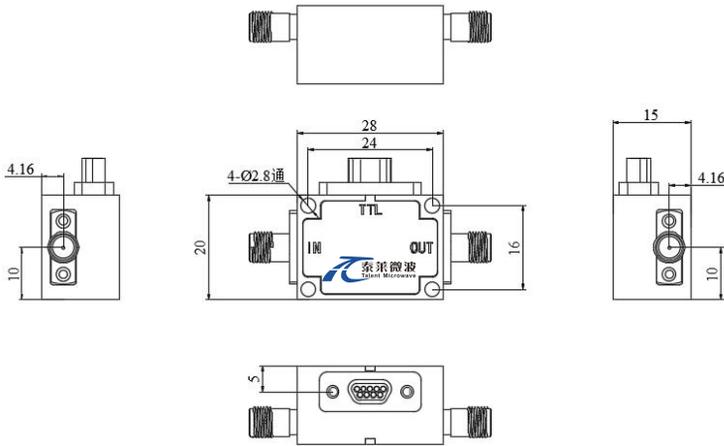

真值表 Truth Table						
TTL Control Input						Signal Path State
Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	
0	0	0	0	0	0	Reference
1	0	0	0	0	0	5.625
0	1	0	0	0	0	11.25
0	0	1	0	0	0	22.5
0	0	0	1	0	0	45
0	0	0	0	1	0	90
0	0	0	0	0	1	180
1	1	1	1	1	1	354.375

注：控制为0/+5V控制，+5V为1

针PIN	2-7	1	8	9
功能Function	Bit6-Bit1	+5V	GND	NC

### 温度环境 Environmental Conditions:

参数Parameter	Min.	Typ.	Max.	单位Units
操作温度 Operating Temperature	-45		+85	°C
存储温度 Non-operating Temperature	-55		+125	°C
相对湿度 Relative humidity		95		%
海拔 Altitude	50,000			feet
震动 Shock / Vibration(MIL-STD-810F)	25g rms (15 degree 2KHz) endurance, 1 hour per axis			
冲击 Shock(non operating)	20G for 11msc half sin wave,3 axis both directions			

### 订货信息 Ordering Information:

标准型号 Part Number

描述 Description


版本号 Revision




基态幅频特性曲线



移相5.625° 幅频特性曲线

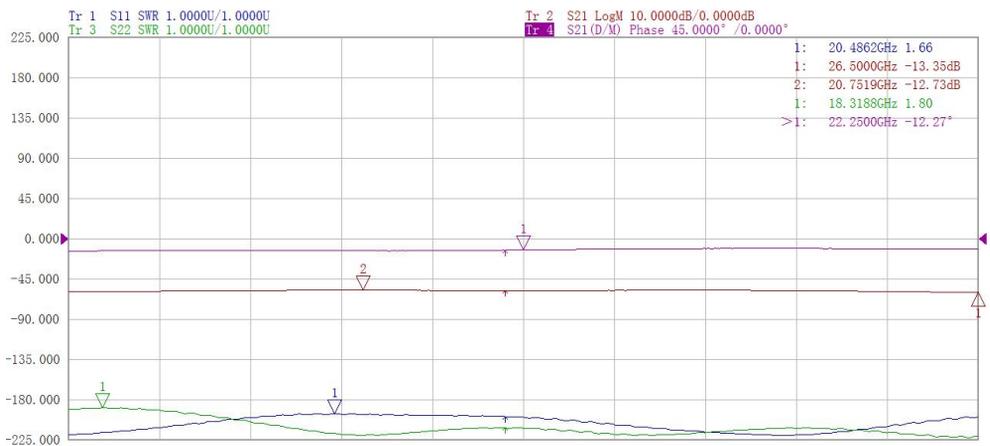

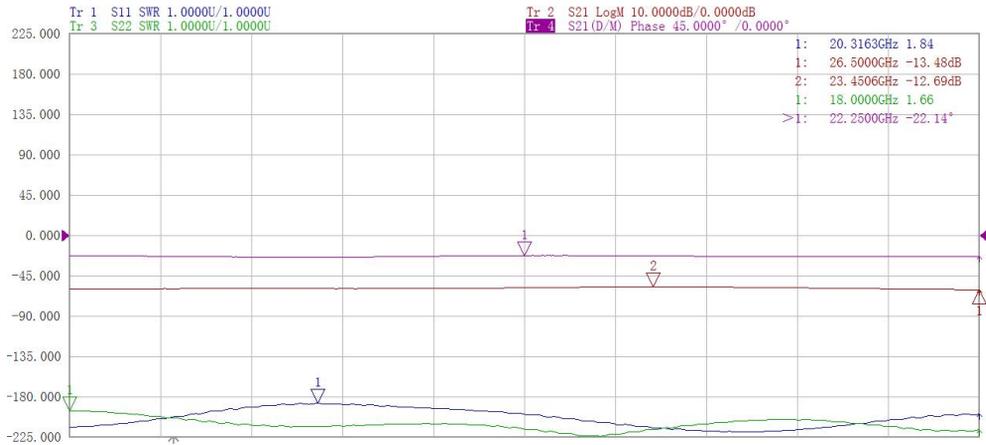


移相22.5° 幅频特性曲线



移相45° 幅频特性曲线



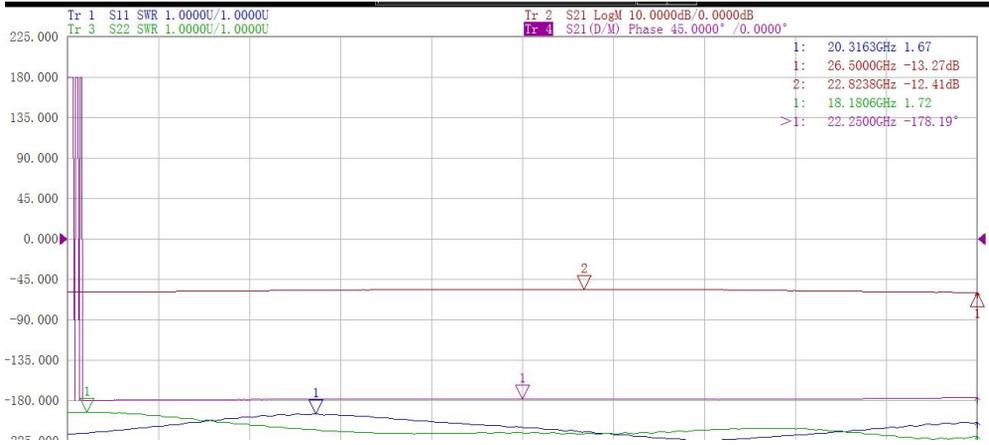

移相180° 幅频特性曲线