Turpanic Co, Ltd
Email: johnny@turpanic.com
Mob/WeChat/WhatsApp: +8613088887527

Power Divider/Combiner 8 Way SMA 50Ω 0.4 to 18 GHz

电气特性 Electrical:

工作频率 Frequency Range: 400-18000 MHz

插入损耗 Insertion Loss: ≤6.0dB

驻波 VSWR: ≤2.25 : 1

隔离 Isolation: ≥10dB(400M-500M)
≥15dB(600M-18000M)

幅度平衡 Amplitude Balance:≤±1.5dB

相位平衡 Phase Balance: ≤±15°

耐功率 Power Handling: 30 Watt

阻抗 Impedance: 50 OHMS

机械特性 Mechanical :

温度范围Temperature Range: -55° C - +85° C

接口Connectors: SMA-Female

相对湿度Relative Humidity: 0 ~ 90%

外形尺寸Outline Drawing:

Unit: mm

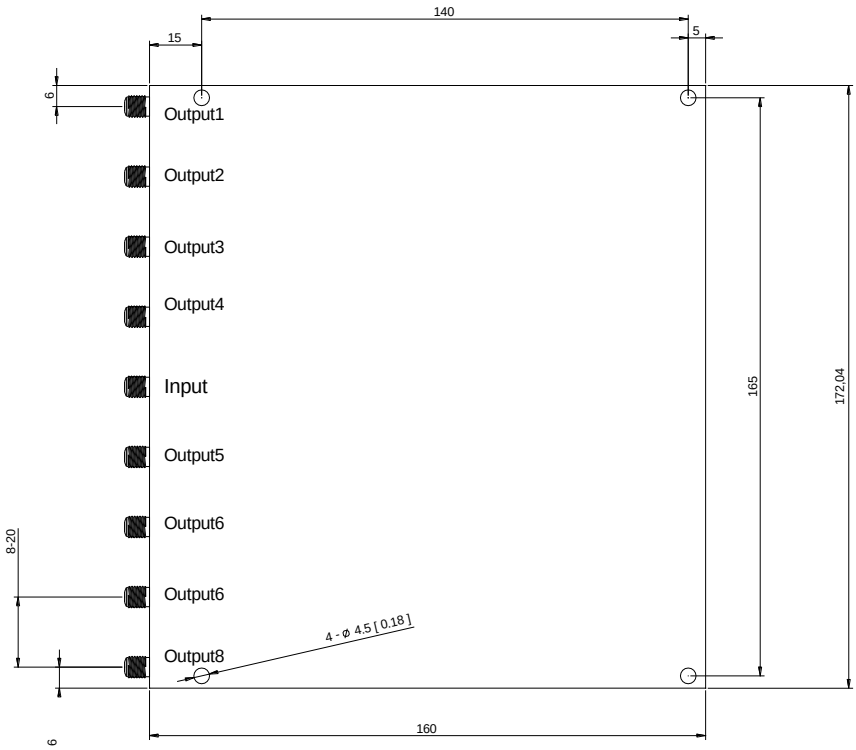

© 2014 TURPANIC