Turpanic Co, Ltd
Email: johnny@turpanic.com
Mob/WeChat/WhatsApp: +8613088887527

Power Divider/Combiner 8 Way 2.92mm 50Ω 0.2-40 GHz

电气特性 ELECTRICAL:

工作频率 Frequency Range: 0.2-40 GHz

插入损耗 Insertion Loss: ≤13dB

输入驻波 Input VSWR:@0.2-0.7GHz ≤5.0:1

@0.7-40GHz ≤2.2:1

输出驻波 Output VSWR: ≤1.8:1

隔离 Isolation: ≥5dB @0.2-0.7GHz

≥14dB @0.7-40GHz

幅度平衡Amplitude Balance: ≤±1.5dB

相位平衡Phase Balance: ≤±15°

耐功率 Power Handling: ≤ 20 Watt

阻抗 Impedance: 50 OHMS

机械特性 Mechanical:

温度范围Temperature Range: -55° C - +85° C

接口Connectors: 2.92mm-Female

相对湿度Relative Humidity: 0 ~ 90%

外形尺寸Outline Drawing:

All Dimensions in mm（inches） Tolerance ±0.25（0.01）

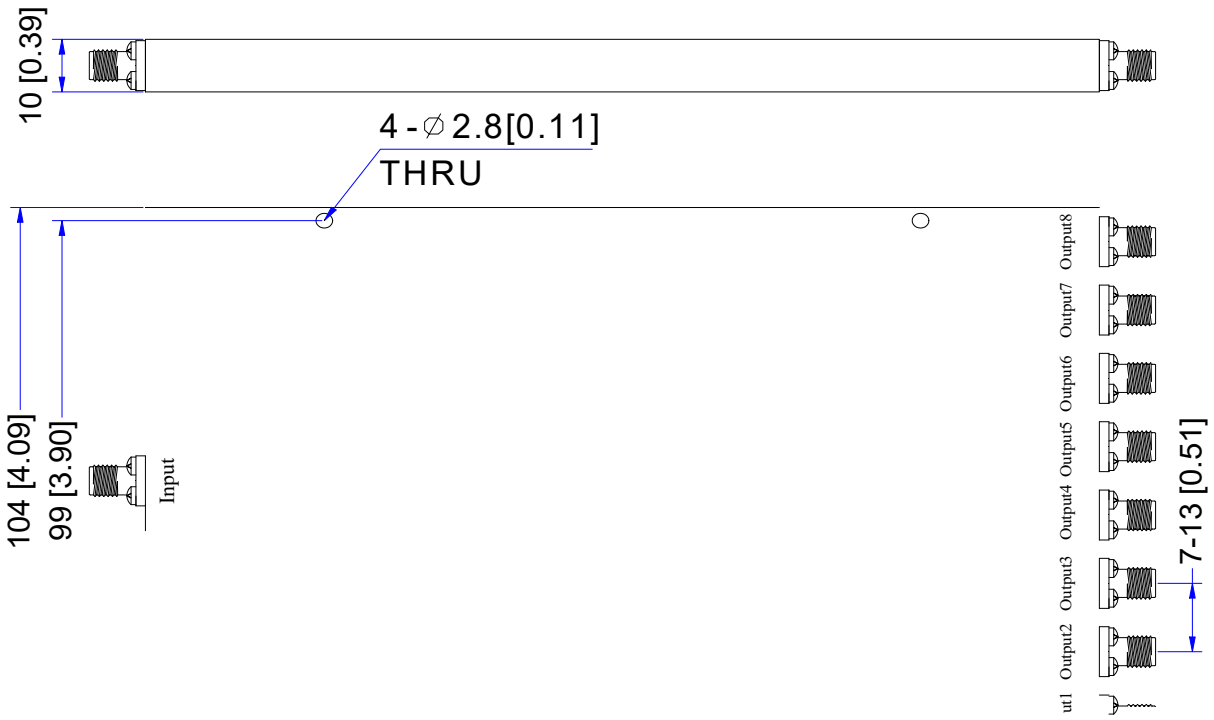

© 2014 TURPANIC